



THERMAL INKJET PRINTER

# Elfin 4S

PROJETADA PARA IMPRIMIR COM DOIS, TRÊS OU QUATRO CABEÇOTES DE IMPRESSÃO, VOCÊ PODE USAR QUALQUER UM DOS CABEÇOTES EM QUALQUER LADO DA CAIXA DE SUA PREFERÊNCIA.



ALIMENTAÇÃO



BEBIDAS



COSMÉTICOS



FARMACÊUTICA



ELETRÔNICOS




MADEIRA




**Dados Variáveis**  
suporta dados dinâmicos, impressão de banco de dados.



**Controladora Independente**  
Tela capacitiva LCD colorida de 7 polegadas, interface totalmente nova, pode ser conectada a cabeçotes de impressão de superfície normal ou curva.



**Altura máxima de impressão 2"**  
quatro cabeçotes de impressão combinados permitem que a altura de impressão alcance 2".



**Cabeçotes de Impressão independentes**  
os cabeçotes são separados do controlador. Múltiplas configurações possíveis com fácil operação.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECNOLOGIA	TECNOLOGIA JATO DE TINTA TÉRMICO 2.5 HP
RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO VERTICAL	50-600 DPI
RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO HORIZONTAL	50-600 DPI
MÁXIMA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	60M/MIN (300 DPI) 30M/MIN (600 DPI)
DISTÂNCIA DE IMPRESSÃO	ATÉ 8MM (ENTRE O DEFLETOR E A SUPERFÍCIE DO OBJETO)
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	ARMAZENA ATÉ 500 MENSAGENS
HORA & DATA	RELÓGIO INTERNO EM TEMPO REAL
INTERFACE DE COMUNICAÇÃO	PORTAS ETHERNET, USB 2.0 E RS232
TELA DE TOQUE	TELA DE TOQUE LCD CAPACITIVA COLORIDA DE 7 POL. (177 MM)
CABO DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO	COMPRIMENTO PADRÃO (1,2M) DISPONÍVEIS, OUTROS COMPRIMENTOS
INDICADOR DE TINTA BAIXA	ALERTA NA TELA SENSÍVEL AO TOQUE, TORRE DE ALARME É OPCIONAL
INSTALAÇÃO	SUPORTES DE MONTAGEM PARA IMPRESSÃO HORIZONTAL OU VERTICAL
OPÇÕES DE CABEÇOTE DE IMPRESSÃO	DEPENDENDO DO ESPAÇO O CABEÇOTE DE IMPRESSÃO PODE SER LONGO OU CURTO
REQUISITOS ELÉTRICOS	100-240 VAC, 50/60 HZ, 90W (ADAPTADOR AC ESPECIFICADO)
CERTIFICAÇÕES DA AGÊNCIA	CE, FCC

## ESPECIFICAÇÕES DO SOFTWARE


CAPACIDADE DE IMPRESSÃO	ALFANUMÉRICO, TEXTO, HORA & DATA, LOGOS, CONTADORES, CÓDIGO DE TURNO, CÓDIGO DE BARRAS E MUITO MAIS
CONEXÃO BANCO DE DADOS	PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ETHERNET PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA
IDIOMAS DISPONÍVEIS	INGLÊS, ESPANHOL, PORTUGUÊS, ALEMÃO, FRANCÊS, CHINÊS, JAPONÊS E RUSSO
DIREÇÃO DE IMPRESSÃO	D-E, E-D, INVERTIDO, ESPELHADO
COMPRIMENTO DA MENSAGEM	ATÉ (3 M)
ALTURA MÍNIMA DE IMPRESSÃO	3/64 POL. (1 MM)
ALTURA MÁXIMA DE IMPRESSÃO	2 POL. (50.8 MM)
NÚMERO DE LINHAS DE IMPRESSÃO	1, 2, 3, 4 OU MAIS LINHAS DE CÓDIGOS DE ALTA RESOLUÇÃO
USO DE TINTA	DETECTA AUTOMATICAMENTE O TIPO DE TINTA E CALCULA O USO POR MENSAGEM

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS



Fotocélula Kit Encoder Torre de Alarme Suporte de chão

## SOLUÇÃO DE TINTA

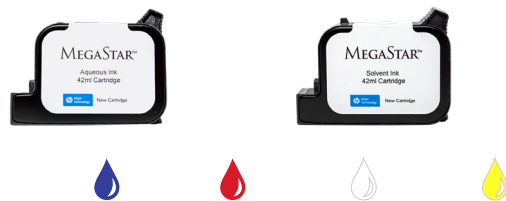

Uma ampla gama de tintas disponíveis para materiais porosos e não porosos, como filme flexível, plástico, vidro, substratos tratados, papelão, madeira e metal, entre outros.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR EM SUA REGIÃO.  
(51) 3377-7613  
[www.techmastersul.com.br](http://www.techmastersul.com.br)

**TECH  
MASTER** Soluções em  
codificação  
Industrial

