



Cabeçote 8A

- Altura de impressão com cabeçote único 32,4 mm.
- Grupo flexível, separado ou combinado.
- Suporte para impressão na horizontal ou na vertical.



Cabeçote 8B /C

- Altura de impressão com cabeçote único 71.8mm.
- Grupo flexível, separado ou combinado impressão com altura de até 280 mm.
- Suporte para impressão na horizontal ou na vertical.




Cabeçote 8D

- Altura de impressão com cabeçote único 54mm.
- Grupo flexível, separado ou combinado impressão com altura de até 216 mm.
- Suporte para impressão na horizontal ou na vertical.



Cabeçote 8F

- Altura de impressão com cabeçote único 32,4 mm
- Grupo flexível, separado ou combinado
- Suporte para impressão na horizontal ou na vertical.

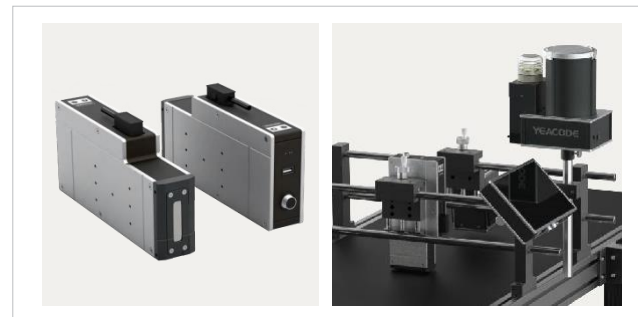

Especificações

Modelo	8A	8B / C	8D	8F
Tecnologia	Impressão Piezo Elétrica			
Modelo	RICOH GH2220	SEIKO 510/1020	RICOH MH5420	RICOH MH2420
Velocidade de Impressão	55m/ min (alta intensidade de tinta).	1-55 m/min (Baixa intensidade de tinta); 1-28 m/min (Alta intensidade de tinta).	Max 260 m/min	Max 120 m/min
Distância Imp.	0-5 mm (Ideal)			
Resolução	Vertical: 300DPI Horizontal: 150-1200DPI	8B Vertical: 180DPI Horizontal: 180/360DPI 8C Vertical: 180/360DPI Horizontal: 180/360DPI	Vertical: 150/300/600DPI Horizontal: 150/300/600DPI	Vertical: 150/300DPI Horizontal: 150/300/600/900DPI
Altura Impressão	Cabeçote único 32.4 mm	Cabeçote único 71.8mm, até 280 mm máx.	Cabeçote único 54 mm, até 216 mm máx.	Cabeçote único 32.4 mm
Fornecimento de Tinta	Dois modelos de sistemas de fornecimento de tinta: Pressão negativa patenteada e Sifão.			
Instalação	Horizontal, Vertical; vários módulos de montagem, como módulo ajustável biaxial, módulo ajustável para pórtico, sistema anticolisão e outras opções.			
Tipo da Tinta	Tinta UV, Tinta à base Óleo.			
Gestão de Tinta	Identifica o tipo de tinta automaticamente e as informações de uso de tinta por pista de mensagem.			
Temperatura de Operação	(15°C) - (40°C)			
Temperatura de Armazenamento	(5°C) - (45°C)			
Dimensões	172*87*38 mm	8B 226.5*144*43.5 mm 8C 235.5*150*38 mm	158*279.7*44.5 mm	110*241*45 mm
Certificado	CE. FCC			

Série 81 Impressora Jato de Tinta



Yeacode 81 Série impressora a jato de tinta piezo de alta resolução permite conectar único cabeçote de impressão 8A, 8B, 8C, 8D, também oferece suporte a sistema de cura UV. Ela fornece várias interfaces de software e hardware e um protocolo SDK completo para necessidades de desenvolvimento integrado.



Série 84 Impressora Jato de Tinta

Yeacode 84 Série impressora a jato de tinta piezo de alta resolução permite conectar a quatro cabeçotes de impressão 8A, 8B, 8C, 8D, também oferece suporte a sistema de cura UV. Ela fornece várias interfaces de software e hardware e um protocolo SDK completo para necessidades de desenvolvimento integrado.



Interface Amigável

Tela sensível ao toque capacitiva colorida de 8 polegadas, interface baseada em Android, fácil acesso às funções principais, suporte a vários idiomas e métodos de entrada.

Impressão de Dados Variáveis

Suporte a uma ampla gama de dados variáveis: código de barras linear, código de barras de matriz, data e hora, turno, contador, imagem, banco de dados, tabela.



Código Barra Matrix



Código Barra Linear



Turno



Contador



Data & Hora



Banco de Dados



Instalação Flexível

O YEACODE fornece um novo esquema de instalação baseado no design padrão da estrutura de alumínio, o que torna a instalação do equipamento de forma fácil e rápida no local. O design modular permite que o cabeçote de impressão seja combinado à vontade. Os vários esquemas do tipo de suporte lateral, para baixo e chão tornam o equipamento aplicado de forma flexível a vários cenários de trabalho.



Sistema Contínuo de Tinta (CISS)

O sistema CISS de tinta recém-lançado Yeacode suporta dois modos de suprimento de tinta, modo de pressão negativa e sifão, adequado para tinta UV e tinta a óleo.

O modelo possui um botão de purga, detecção de pouca tinta, aquecimento embutido e auto-agitação, etc. O sistema de fornecimento de tinta estável e confiável traz uma nova experiência para codificação e marcação.

Vários softwares / interface de hardware

Fornece kits de desenvolvimento de software e oferece suporte a várias interfaces de hardware (PLC, RS232, RS485, Ethernet, etc.) para atender a várias necessidades de integração.



SDK




PLC



RS232



RS485

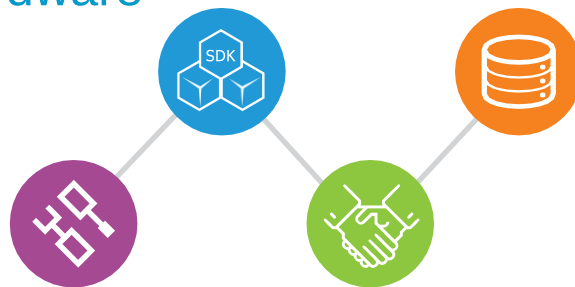

Atende às necessidades personalizadas

A plataforma aberta e a estrutura avançada do sistema permitem uma resposta rápida a vários plug-ins feitos sob medida e necessidades de impressão personalizadas, conforme solicitado



Data & Hora



Sistema Numérico



Fonte

Kit de Desenvolvimento SDK

- Suporte a várias linguagens de desenvolvimento.
- Suporte a várias interfaces de hardware.
- Permite uma fácil e rápida integração
- Fornece ferramenta de depuração DEMO com vários protocolos



C#



TCP



Http



RS232



C++



PHP



Python



Java

PC Software

- Criação de mensagens, edição para operação rápida
- Controle do dispositivo remotamente
- Gerenciamento síncrono de várias impressoras
- A visualização da impressão auxilia no rápido desenvolvimento





951 Dispositivo de cura UV

- Quantidade de Lâmpada Conectável: 1
- Potência de Saída: 500W
- Modo de controle: Controle centralizado na impressora
- Sistema de Integração: Framework e protocolo comunicação aberto

952 Dispositivo de cura UV

- Quantidade de Lâmpada Conectável: 2 em Cascata
- Potência de Saída: 500W para canal simples, 1000W para canal duplo
- Modo de controle: Controle centralizado na impressora
- Sistema de Integração: Framework e protocolo comunicação aberto



921 Dispositivo de cura UV

- Quantidade de Lâmpada Conectável: 1
- Potência de Saída: 250W
- Modo de controle: Controle centralizado na impressora
- Sistema de Integração: Framework e protocolo comunicação aberto

924 Dispositivo de cura UV

- Quantidade de Lâmpada Conectável: 4 em Cascata
- Potência de Saída: 250W para canal simples, 1000W para canal duplo
- Modo de controle: Controle centralizado na impressora
- Sistema de Integração: Framework e protocolo comunicação aberto



Lâmpada LED UV



9LH3474

Aplicável a Cabeçote: 8B, 8C
Potência de cura: 500W
Comprimento da luz: 34mm
Altura da Luz: 74mm



9LH7434

Aplicável a Cabeçote: 8A
Potência de cura: 500W
Comprimento da luz: 74mm
Altura da luz: 34mm





9LH3734

Aplicável a Cabeçote: 8A
Potência de cura: 250W
Comprimento da luz: 37mm
Altura da luz: 34mm



9LH5656

Aplicável a Cabeçote: 8D
Potência de cura: 500W
Comprimento da luz: 56mm
Altura da luz: 56mm

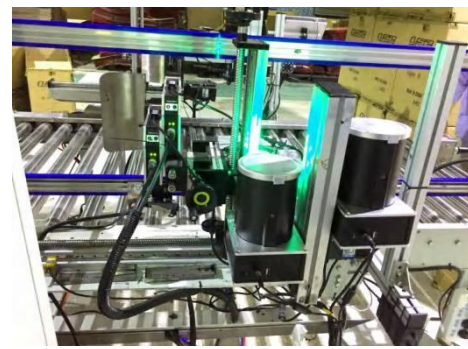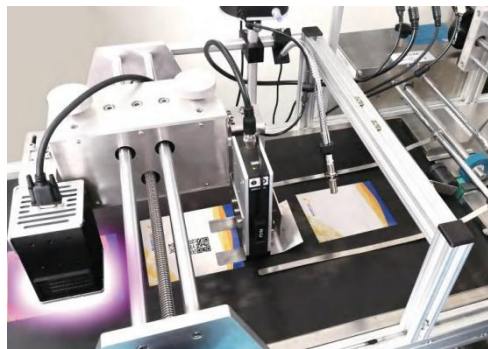

Especificações

Modelo	81Séries	84Séries
Sistema Operacional	Android (Controlador), Windows(PC).	
Portas	1) 1 Porta de conexão para cabeçote de impressão 2) 2 Portas USB 3) I/O_1: Torre de Alarme Três Cores, PLC, RS485 4) I/O_2: Encoder, Fotocélula, RS232 5) Ethernet	1) 4 Portas de conexão para cabeçote de impressão 2) 2 Portas USB 3) I/O_1: Torre de Alarme Três Cores, PLC, RS485 4) I/O_2: Encoder, Fotocélula, RS232 5) Ethernet
Tela de Toque	Tela sensível ao toque industrial capacitiva de 8 polegadas, resolução 1280 * 800	
Alimentação	110-240V entrada, 24V 5A saída	
Temperatura Trabalho	(15°C) / (40°C)	
Temperatura de Armazenamento	(5°C) / (45°C)	
Dimensões de Hardware	222*143*38mm	
Certificações	CE, FCC	
Idioma	Inglês (padrão), Chinês e suporte para instalação de idioma personalizado	
Fontes	DroidSansFallback, Arial e suporte à instalação personalizada de qualquer fonte de formato ttf	
Métodos de Entrada	Compatível com qualquer instalação personalizada de método de entrada Android	
Tipo de Objeto	Texto, Código de Barras, Imagem, Tabelas, Forma	
Tipo de Fonte	Texto, Data, Hora, Turno, Contador, Informações do Fabricante, Texto do Banco de Dados, Texto Dinâmico, Imagem de Banco de Dados, Imagem Dinâmica, Logotipo da Empresa	
Tipos de Código de Barras	Código de Barras Linear: C25INTER, EAN8/EAN13, GS1 EAN128, CODE39, CODE93, CODE128, CODE128A, CODE128B, CODE128C, UPCA, UPCE, ITF14, RSS14, RSS14STACK, RSS14STACK_OMNI, RSS_LTD, RSS_EXP, RSS_EXPSTACK; Código de Barras Matrix: QRCODE, GS1 QRCODE, PDF417, DataMatrix, GS1 DataMatrix, GridMatrix, AZTEC CODE;	
Banco de dados	Texto, Excel, Access, SQL Server	



Impressoras Yeacode HiRes com até 600 dpi

NÃO IMPORTA SE VOCÊ FABRICA ALIMENTOS OU SE SEU RAMO É FARMACÊUTICO, NOSSAS IMPRESSORAS SEMPRE SE ADAPTAM À SUA NECESSIDADE ATRAVÉS DE UM PORTOFÓLIO DE TINTAS INTELIGENTE, INCLUSIVE COM CURA UV. IMPRIMA EM CAIXAS DE PAPELÃO, FILMES PLÁSTICOS, FRASCOS E DEMAIS EMBALAGENS.

**TECH
MASTER**

T: 51 3377 7613 | F: 51 3377 7613
Rua: Arabutan, 161 - Porto Alegre - RS

techmastersul.com.br

